

آسیا برج

استاکر نیمه برقی

Semi-electric Stacker

Model **ST-S**

معرفی محصول

مشخصات فنی دستگاه

عکس های دستگاه

فیلم دستگاه



 asiaborjlift

021-53806

www.asiaborj.com



استاکر نیمه برقی مدل ST-S

ارتفاع کاربردی تا ۴ متر تا ظرفیت ۳۰۰۰ کیلوگرم



- < نوع سیستم الکترو هیدرولیک
- < جهت حمل، جابجایی، بارگیری و بالابری اجسام نسبتاً سنگین
- < قابل استفاده روی سطوح صاف و هموار
- < انجام عملیات لیفتینگ توسط الکتروموتور هیدرولیکی
- < حرکت دستگاه به صورت دستی
- < نوع چرخ ها از جنس پلی آمید
- < جنس بدنه از فولاد مستحکم
- < شاخک های قابل تنظیم
- < قابل استفاده با برق شهر
- < امکان تولید با شاخک سه حالت
- < وسیله ای برای تسهیل و سرعت بارگیری و تخلیه کالا
- < هزینه مقرون به صرفه، هزینه نگهداری پایین
- < طراحی کوچک و کم صدا
- < استفاده آسان و قدرت مانور عالی در فضاهای کوچک و محدود

Up to 4m applicable height, up to 3000 KG load capacity

- > Electrohydraulic system type
- > For carrying, moving, loading and lifting relatively heavy objects
- > Can be used on flat and level surfaces
- > Lifting operations are performed by an electrohydraulic motor
- > Manual movement of the device
- > Wheels made of polyamide
- > Body made of sturdy steel
- > Adjustable forks
- > Can be used with city electricity
- > Possibility of production with a three-position forks
- > A device for facilitating and speeding up the loading and evacuation of goods
- > Affordable cost, low maintenance cost
- > Small and quiet design
- > Easy to use and excellent maneuverability in small and limited spaces



Model	ST-S1700	ST-S2000	ST-S3000	ST-S4000	مدل
Applicable height (mm)	1700	2000	3000	4000	ارتفاع کاربردی (میلیمتر)
Mast height in working mode (mm)	1760	2060	3060	4060	ارتفاع دکل در حالت باز (میلیمتر)
Load Center (mm)	500	500	500	500	فاصله مرکز بار از سینه دستگاه (میلیمتر)
MIN Height above ground level (mm)	100	100	100	100	حداقل ارتفاع شاخک از سطح زمین (میلیمتر)
External width of fixed stands (mm)	600	600	600	600	عرض خارجی پایه های ثابت (میلیمتر)
Internal width of fixed stands (mm)	400	400	400	400	عرض داخلی پایه های ثابت (میلیمتر)
Stand length (mm)	1000	1000	1000	1000	طول پایه ثابت (میلیمتر)
Stored length (mm)	1600	1600	1600	1600	طول دستگاه در حالت بسته (میلیمتر)
Stored width (mm)	900	900	900	900	عرض دستگاه در حالت بسته (میلیمتر)
Stored height (mm)	2100	2450	2150	2550	ارتفاع دستگاه در حالت بسته (میلیمتر)
Fork length (mm)	1000	1000	1000	1000	طول شاخک (میلیمتر)
Fork width (mm)	140	140	140	140	عرض شاخک (میلیمتر)
Adjustable Fork width (mm)	350	350	350	350	عرض قابل تنظیم دو شاخک از یکدیگر (میلیمتر)
Capacity (kg)	500 / 1000 / 2000 / 3000	500 / 1000 / 2000 / 3000	500 / 1000 / 2000 / 3000	500	ظرفیت (کیلوگرم)
Weight (±5%) (kg)	295	315	370	410	وزن دستگاه (± ۵٪) (کیلوگرم)
Power Supply (voltage)	220 AC	220 AC	220 AC	220 AC	برق مورد نیاز (ولت)

مشخصات بارز

ارتفاع کاربردی ۱/۷، ۲، ۳ و ۴ متری
نوع شاخک از ورق خم ۸ میل
ظرفیت حمل ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ کیلوگرم
عملیات لیفتینگ بصورت الکتروهیدرولیکی و حرکت بصورت دستی
استفاده آسان و قدرت مانور عالی در فضاهای کوچک و محدود
استاکر نیمه برقی با ارتفاع ۳ و ۴ متر، بصورت تلسکوپی می باشند
جنس بدنه همه دستگاه ها از ورق ۶ میل و دستگاه ۳ تن ورق ۸ میل است

ویژگی های بارز

رنگ الکترواستاتیک (کوره ای)
امکان تولید با شاخک سه حالت (باز شدن شاخک ها بیشتر از پایه های ثابت)
قابل استفاده با برق شهر
شاخک های قابل تنظیم
مختص حمل، جابجایی، بارگیری و تخلیه اجسام نسبتاً سنگین
مخصوص پالت های زیر باز

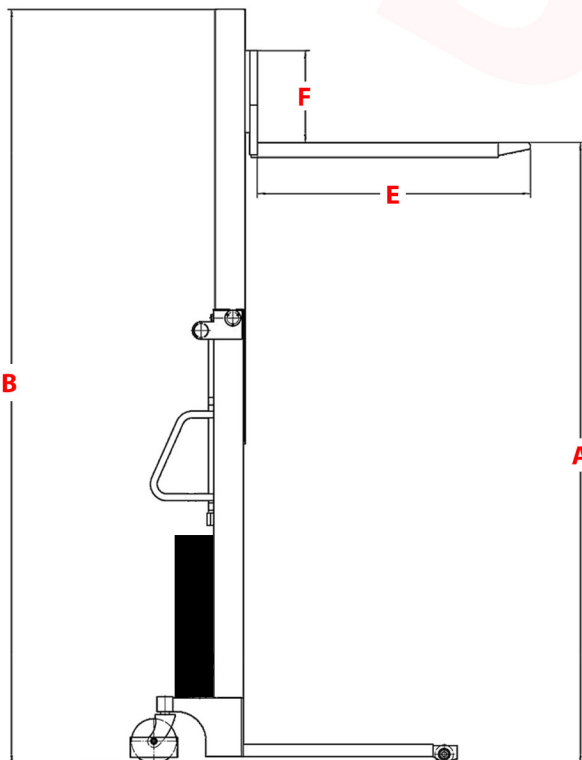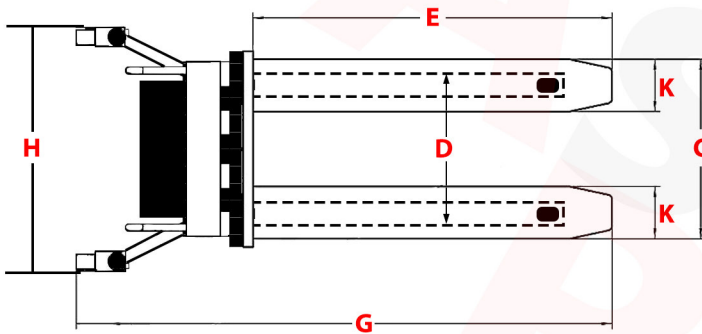

مشخصات دستگاه

عملکرد	ارتفاع کاربردی (mm)
۱۷۰۰ - ۲۰۰۰ - ۳۰۰۰ - ۴۰۰۰	ظرفیت نامی (kg)
۵۰۰ - ۱۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۳۰۰۰	وزن (کیلوگرم) - (±۵)
۲۹۵ - ۳۱۵ - ۳۷۰ - ۴۱۰	

چرخ ها

جلو

عقب

کوچک ثابت

بزرگ گردان

نکات قابل توجه قبل از استفاده

حداکثر ظرفیت پالت (بار)
حداکثر ارتفاع کاری
نوع پالت و بار قابل حمل
کیفیت سطح زمین مورد استفاده
مدت زمان استفاده از دستگاه در یک شیفت کاری
کاهش ظرفیت حمل در صورت افزایش ارتفاع (طبق نمودار بارگیری)
مثال: استاکر برقی با ظرفیت ۳ تن، حداکثر ۶۰cm از سطح زمین لیفت می کند

ابعاد

A ارتفاع کاربردی (mm)	۱۷۰۰ - ۲۰۰۰ - ۳۰۰۰ - ۴۰۰۰
B ارتفاع دکل در حالت باز (mm)	۱۷۶۰ - ۲۰۶۰ - ۳۰۶۰ - ۴۰۶۰
C فاصله بین دو شاخک در حالت باز (mm)	۶۴۰
D فاصله بین دو پایه ثابت (mm)	۶۰۰
E طول شاخک (mm)	۱۰۰۰
F ارتفاع سینه شاخک (mm)	۳۰۰
G طول دستگاه (mm)	۱۶۰۰
H عرض دستگاه (mm)	۹۰۰
K عرض شاخک (mm)	۱۴۰

نمودار بارگیری

Load curve

